


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านโนนไพศาล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย
โดยสังเขป ซ่อมถนนลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๕ บ้านโนนไพศาล จำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๔ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐.- บาท
ที่มาจากราคากลาง : หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
: ราคาพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ , ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวชนัญชิตาร์ กะการดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอิพร คำมุงคุณ กรรมการ
 - ๖.๓ พันจ่าเอกสมาน บุตรศรี กรรมการ

บัญชีประมาณการ

โครงการ จ้างเหมาซ่อมถนน ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้านโนนไพศาล หมู่ 5
 ปริมาณงาน จำนวนดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,544 ลบ.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน ถนนภายในตำบลโคกกวาง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 ประมาณการ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

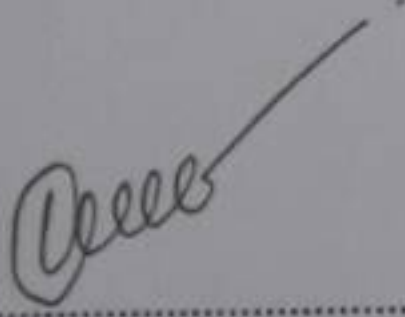
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	1,544	ม3	66.66	102,923.04	102,923.04
	- ปรับเกรดถนน	10,000	ม ²	1.68	16,800.00	16,800.00
	รวมงาน					119,723.04

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
 (นายพยุ เทียงแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ จ้างเหมาซ่อมถนน ลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบ้านโนนโศภิต หมู่ 5
 ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนน	119,723.04	1.3624	163,110.66	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			163,110.66	- พื้นที่ปกติ
	ประเมินเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			163,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ..........ตรวจ


(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

(นายพยุ เพียงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(น.ส.อรสา นาชัยลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกกวาง